



myPRO^{XL}

Lavadora profesional inteligente

Creada para **negocios inteligentes** que necesitan **capacidad extra, mayor duración y velocidad extrema** con un presupuesto equilibrado

Ventajas y características

- ▶ **Máxima durabilidad con más de 15.000 ciclos de vida útil**
 - Fabricada con componentes profesionales y duración cerca de seis veces* mayor que una lavadora doméstica
 - Rodamientos SKF de máxima calidad en un robusto alojamiento de hierro fundido
 - Rodamientos protegidos por juntas triples de larga duración con 5 labios
 - Mayor duración gracias a los 8 puntos de suspensión con muelles y contrapesos de acero premium
- ▶ **Proceso de lavado más rápido y eficiente**
 - Mayor capacidad de carga: 12 kg
 - Programa de lavado en frío preconfigurado de 35 minutos
 - Centrifugado a 300 G para una mayor reducción de la humedad y un secado más veloz
- ▶ **Mayor flexibilidad y facilidad de servicio**
 - Instalación flexible gracias al diseño Soft Mount y la configuración inteligente de la bomba de desagüe
 - OPL por defecto, el Monedero es un accesorio opcional
 - Kit de apilamiento opcional para lavadora + secadora
 - Gran facilidad de limpieza con 4 programas de lavado ajustables
 - Programas de desinfección con selección de variable de temperatura y tiempo
 - Reloj en tiempo real para happy hour y precios promocionales
 - 2 botones de actualización de ciclos para aumentar la rentabilidad
 - Acceso frontal para facilitar el servicio

Accesorios

- ▶ **Monedero electrónico para la instalación estándar de monedero individual**
- ▶ **Monedero mecánico para la instalación apilada de monedas**
- ▶ **Kits para instalación de apilamiento, tanto OPL como monedero**
- ▶ **Kit de detergente líquido suplementario**

* Comparación con máquinas domésticas


Especificaciones principales

Capacidad de lavado, kg	12
Volumen del tambor, L	100
Datos de consumo*	
Normal estándar 60°C, carga completa	
Tiempo total, min./ciclo	73 min
Consumo energético, kWh	1,01
Consumo de agua (fría+caliente), L	87

*Temperatura del agua: 15°C fría y 55°C caliente.

Dimensiones

WE1100P

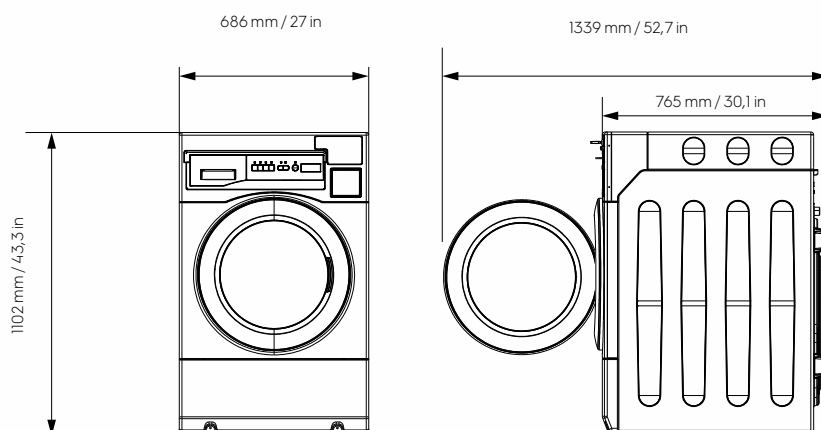

Especificaciones WE1100P



Velocidad de lavado, rpm	45
Velocidad centrifugado, rpm (factor-G)	1050 (300)
Nivel de ruido lavado, dB(A)	62
Nivel de ruido centrifugado, dB(A)	72
Conexión eléctrica, V/Hz/A	220-240/50Hz/10A
Motor de accionamiento	Inversor
Sistema de calentamiento (kW)	2
Estructura, encimera y frontal	Pintura en polvo
Pantalla	LED
Diseño del tambor	Acero inoxidable
Compartimentos de detergente	3
Entrada de agua	Fría+caliente
Sistema de drenaje	Bomba de desagüe
Manguera de desagüe (mm/in)	25 / 1
Patas regulables en altura	4 patas regulables

Programas

Número de programas	6
Frío/templado/caliente/delicado/ desinfección/autolimpieza del tambor	
Número de funciones adicionales	2
Muy sucio/Aclarado extra	
Función de prelavado	Sí

Dimensiones

Producto - AnxAlxF (mm/in)	686 x 1098 x 765 / 27 x 43,2 x 30,1
Ancho de apertura de puerta (mm/in)	1339/52,7
Embalaje - AnxAlxF (mm/in)	776x1174x905/ 30,5x46,5x31,7
Peso - producto/embalaje (kg/lb)	136/146 300/322

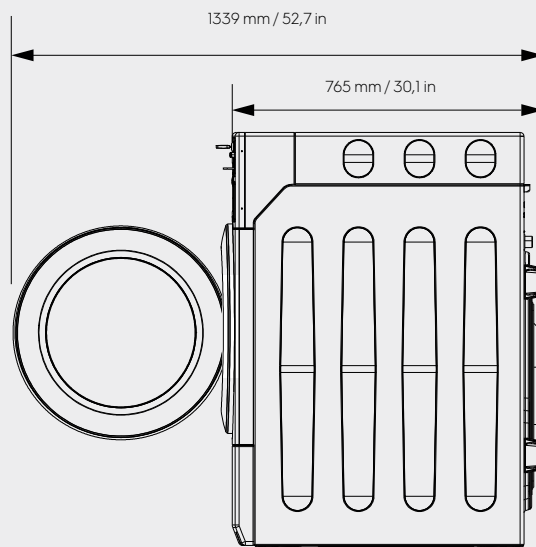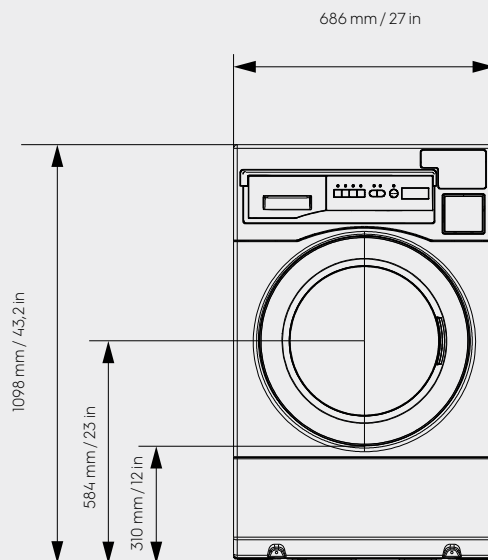

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.