

# Lavadora Alto Centrifugado

## WS6-14 Compass Pro



**Lavadora con gran capacidad de ahorro y fácil de usar**



### Prioridad en las personas

Diseño ergonómico homologado, con un enfoque centrado en las personas con el objetivo de ofrecer una excelente experiencia de usuario.

El microprocesador Compass Pro® ofrece:

- Fácil selección de programas
- Selección de idioma
- Rápida selección y botones de opciones para los programas de lavado y las opciones más utilizados
- Paquetes de programas de lavado optimizados para Economía, Prestaciones y Tiempo



### Ahorros a largo plazo

Consumos extremadamente bajos de agua y energía - consulte la tabla siguiente

- Automatic Savings (ahorro automático): la máquina pesa la ropa y ajusta el nivel de agua en consecuencia, para ahorrar agua y energía con las cargas incompletas
- Elevada fuerza de centrifugado para una eliminación de agua eficiente
- Super Balance garantiza la fuerza de centrifugado exacta



### Alto control

Supervisión del estado del equipo y del rendimiento desde cualquier parte, que permite intervenir y mejorar la productividad de su negocio

- Posibilidad de conexión con OnE Laundry, el asistente personal para la validación de higiene, gestión de procesos y beneficios.



### Higiene Global Avanzada

Paquete de programas Higiene Global Avanzada\* de desinfección con reducción log 6 demostrada\*\* en el proceso de lavado de ropa, lo que cumple los criterios de todas las normas locales homologadas

### Principales opciones

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E/S opcional)
- Ahorro de productos químicos con la ayuda de la función Efficient dosing, con bombas peristálticas ED y ED Venturi
- Posibilidad de conexión con sistemas de reserva/pago o monederos



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

\* Programas disponibles en la biblioteca estándar de todos los productos, excluyendo aquellos productos para segmentos específicos en que la temperatura del agua no es controlable.

\*\* La reducción log 6 equivale a una reducción del 99,999% en la infectividad viral. La eficacia de reducción del virus SARS-CoV-2 y otros patógenos en el proceso está confirmada por RISE (Research Institute of Sweden) basándose en los datos de laboratorio de Electrolux Professional.

| Especificaciones principales                           |              |    |  | WS6-14                |                   |                       |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------|----|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Capacidad máx. factor de llenado 1:9                   | kg/lb        |    |  | 14/30                 |                   |                       |                   |
| Volumen del tambor, litros                             |              |    |  | 130                   |                   |                       |                   |
| diámetro                                               | ø mm         |    |  | 595                   |                   |                       |                   |
| Centrifugado                                           | rpm          |    |  | 776                   |                   |                       |                   |
| Factor G                                               |              |    |  | 200                   |                   |                       |                   |
| Alternativas de calentamiento estándar                 | electricidad | kW |  | 7.5 / 10.0            |                   |                       |                   |
| Alternativas de calentamiento de bajo consumo          | electricidad | kW |  | 3.0                   |                   |                       |                   |
|                                                        | vapor        |    |  | x                     |                   |                       |                   |
|                                                        | sin calent   |    |  | x                     |                   |                       |                   |
| <b>Datos de consumo "ECO 60°C"</b>                     |              |    |  | El                    |                   | Vapor***              |                   |
|                                                        |              |    |  | Carga completa, 14 kg | Media carga, 7 kg | Carga completa, 14 kg | Media carga, 7 kg |
| Tiempo total                                           | min          |    |  | 50                    | 45                | 50                    | 45                |
| Consumo de agua (fría+caliente)                        | litros       |    |  | 91+23                 | 44+12             | 114+0                 | 56+0              |
| Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente) | kWh          |    |  | 0.2/0.65/1.45         | 0.2/0.35/0.75     | 0.2/-                 | 0.2/-             |
| Consumo de vapor                                       | kg           |    |  | -                     | -                 | 3.2                   | 1.7               |
| Humedad residual                                       | %            |    |  | 58                    | 66                | 58                    | 66                |

\* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.

\*\* Programas con AS.

\*\*\* En función de la presión del vapor.

Fabricadas de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Certificadas con el certificado CB para la Directiva de Baja Tensión y con la Marca S de seguridad de conformidad con la Directiva de máquinas. Grado de protección IP X4D.

| Conexión eléctrica        |                   |       |                     |                       |
|---------------------------|-------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| Alternativa calentamiento | Tensión principal |       | Potencia calorífica | Potencia total        |
|                           | Hz                |       | kW                  | kW                    |
| Calentamiento eléctrico   | 220-240V 1/1N ~   | 50/60 | 3.0/7.5/10.0        | 3.5/7.9/10.4          |
|                           | 220-240V 3 ~      | 50/60 | 3.0/7.5/10.0        | 3.5/7.9/10.4          |
|                           | 380-415V 3/3N ~   | 50/60 | 3.0/7.5/10.0        | 3.4/7.9/10.4          |
|                           | 440V 3 ~          | 50/60 | 7.5/10.0            | 7.9/10.4              |
|                           | 480V 3 ~          | 60    | 10.0                | 10.4                  |
| Vapor o sin calentamiento | 220-480V 1 ~      | 50/60 | -                   | 0.8                   |
|                           |                   |       |                     | Fusible recomendado A |
|                           |                   |       |                     | 16/35/50              |
|                           |                   |       |                     | 16/25/35              |
|                           |                   |       |                     | 10/16/16              |
|                           |                   |       |                     | 16                    |
|                           |                   |       |                     | 16                    |


\* La potencia total y el fusible recomendado no dependen de la potencia calórica en dichos casos.

| Conexiones de agua y vapor                                    |                                     | WS6-14    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Válvulas de agua                                              | DN                                  | 20        |
| Presión del agua                                              | kPa                                 | 200-600   |
| Capacidad a 300 kPa                                           | l/min                               | 20        |
| Válvula de descarga                                           | Ø mm                                | 75        |
| Capacidad de descarga                                         | l/min                               | 170       |
| Válvula de vapor                                              | DN                                  | 15        |
| Presión de vapor                                              | kPa                                 | 300-600   |
| Tomas para detergente líquido                                 |                                     | 5         |
| Requisitos del suelo                                          |                                     |           |
| Frecuencia de la fuerza dinámica                              | Hz                                  | 12.9      |
| Carga sobre el suelo en extracción máxima                     | kN                                  | 2.3 ± 3.8 |
| Niveles de sonido                                             |                                     |           |
| Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado* | dB(A)                               | 70/56     |
| Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*       | dB(A)                               | 62/47     |
| Emisión de calor                                              |                                     |           |
| % de potencia instalada, máx.                                 |                                     | 5         |
| Datos de transporte**                                         |                                     |           |
| Peso                                                          | kg neto                             | 154       |
| Volumen de transporte                                         | m³                                  | 1.02      |
| Accesorios                                                    |                                     |           |
| Base para elevar la máquina                                   |                                     | x         |
| Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor                 |                                     | x         |
| Colector de pelusa                                            |                                     | x         |
| Dimensiones en mm                                             |                                     |           |
| A Anchura                                                     |                                     | 720       |
| B Profundidad                                                 |                                     | 790       |
| C Altura                                                      |                                     | 1220      |
| D1                                                            |                                     | 370       |
| D2                                                            |                                     | 440       |
| E                                                             |                                     | 1335      |
| F                                                             |                                     | 920       |
| G                                                             |                                     | 80        |
| H                                                             |                                     | 1120      |
| I                                                             |                                     | 215       |
| J                                                             |                                     | 125       |
| K                                                             |                                     | 1100      |
| L                                                             |                                     | 1000      |
| M                                                             |                                     | 280       |
| N                                                             |                                     | 105       |
| O                                                             |                                     | 210       |
| 1 Panel de control                                            | 7 Descarga                          |           |
| 2 Abertura de la puerta Ø 365 mm                              | 8 Conexiones de entrada de líquidos |           |
| 3 Cubeta del detergente                                       | 9 Conexión eléctrica                |           |
| 4 Agua fría                                                   | 10 Conexión de vapor                |           |
| 5 Agua caliente                                               |                                     |           |
| 6 Reutilización del agua                                      |                                     |           |


Panel frontal y paneles laterales en gris plateado y azul oscuro (pueden pedirse muestras de color en el número de pieza 472998313).

\* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.


\*\* Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

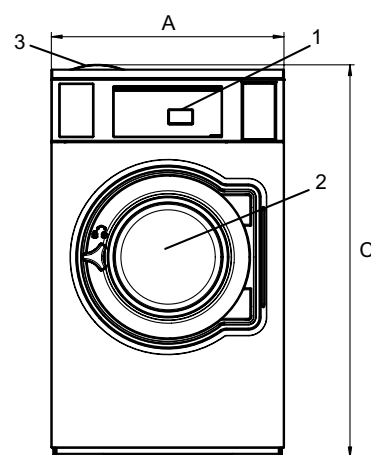

Frontal

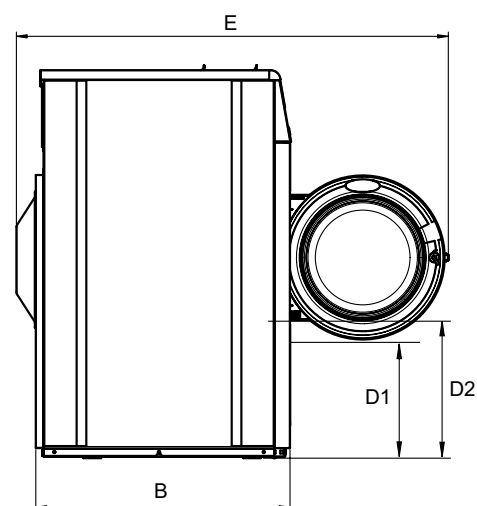

Vista lateral

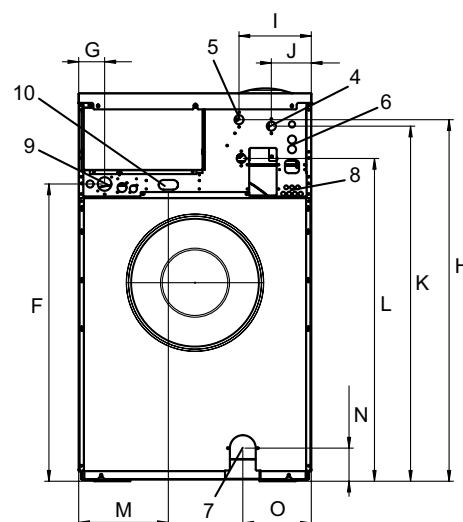

Parte posterior